

工場をもっと 安全・効率的に

呼び出しが“文字”でわかる
新時代の腕時計型受信機

現場の課題を解決

うるさい工場内で
ベル音が
聞こえない



呼び出しの内容を
覚えておかないと
混乱する



責任者が現場の
どこにいても
確実に伝えたい



SOLT の呼び出しベルの特長

腕時計型受信機＋バイブ機能

音が聞こえにくい工場でも確実に受信

カタカナ・ひらがな表示対応

「どこで・誰が・何の用件で」一目で把握


複数ライン対応

受信機ひとつで工場全体をカバー



**活用
シーン**

- ・ 生産ラインから責任者呼び出し
- ・ 機械トラブル時に整備員を呼び出す
- ・ 緊急時の即時連絡
- ・ 品質検査や部材補充の依頼

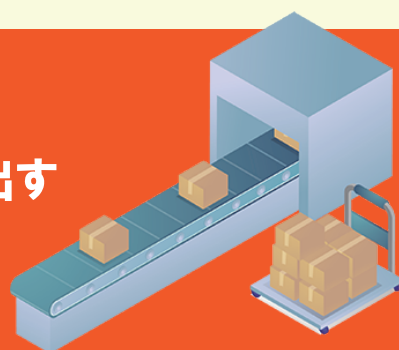

プレミアム仕様の腕時計型受信機が新登場！



カタカナ・ひらがな表示対応！
防水性 UP！

腕時計型受信機 MTJ-SP9

品番	MTJ-SP9
サイズ (mm)	51W×63H×17.9T
電源	充電式 (専用クレードル)
バッテリー	リチウムポリマー
液晶	1.28 インチ TFT 液晶
防水性能	IP-7



消去ボタン付きの送信機

角形送信機 MTJ-2XBK

3つの呼び出しボタン

3送信送信機 MTJ-3PBK-F

品番	MTJ-2XBK/ MTJ-3PBK-F
サイズ (mm)	74W×46H×11T
重量	約 29g
電池	CR2032 × 2 個
特徴	防水・防塵仕様 (IPX8)



3つの送信ボタンで用途によって呼び分け

3送信 3消去送信機

MTJ-6XBK



5つの送信ボタンで用途によって呼び分け

5送信 1消去送信機

MTJ-6XBK-5

品番	MTJ-6XBK-3 MTJ-6XBK-5
サイズ (mm)	99W×59H×16T
重量	約 60g
電池	3VCR2450 × 2 個



【電池タイプ】ドライ接点 (3V まで)

MTJ-2XWH-L1

【24V 電源タイプ】ドライ接点 (24V まで)

MTJ-2XWH-L1-F1

【24V 電源タイプ】ドライ接点 (3V まで)

MTJ-2XWH-L1-FA

外部入力送信機 -1 接点

品番	MTJ-2XWH-L1 MTJ-2XWH-L1-F1 MTJ-2XWH-L1-FA
サイズ (mm)	99W×59H×16T
重量	約 300g
電池	3VCR2450 × 2 個

中継器



品番	MTJ-SR5
サイズ (mm)	146×90×32
重量	約 118g
電源	DC12V/1A

PC モニター用受信機



品番	MTJ-MPR
サイズ (mm)	146×90×32
重量	約 118g
電源	DC12V/1A

●このカタログに記載された仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する事があります。

●写真は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合があります。

SOLT-JAPAN

株式会社メデタヤ・ネットワーク <https://solt.jp/>

受付時間 7:00 ~ 19:00(年中無休)

☎ 0761-77-5077

