

# 簡易取扱説明書 別途モニター用MTJ\_MPRプログラム

## [使用手順]


1. 使用するパソコンに提供されたプログラムをインストール。PCはWindows対応PC)  
提供されたインストールプログラムを実行: デスクトップにプログラム実行アイコンが作成される。



2. MTJ\_MPRに使用するベルを登録  
ベルの呼出ボタンとキャンセルボタンの両方を登録する。  
(登録された番号をベルの裏面に表示しておき、後で呼出番号を編集する時、これを参照する)

3. MTJ\_MPRを使用するパソコンに接続してプログラムを実行する。

4. MTJ\_MPRに登録されたベルを読み込む。  
プログラムの初期画面から[ファイル]-[呼出ベルセット]-[リード]をクリック

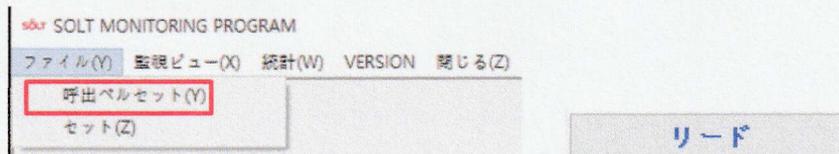

5. 呼出ボタンを設定する。(設定アイテム: Area、呼出番号、呼出番号の色)  
以下、別途説明する

6. 監視ビュー画面を開いて確認する。

監視ビュー(X) 클릭 (クリック)


7. プログラムがインストールされた(/MPRが接続された)パソコンを現場で使用する別途モニターに接続する。



\*\*\*接続ケーブルは Sound をサポートする HDMI ケーブル

## [呼出ボタンの設定方法]

1. プログラムの初期画面で[ファイル]→[呼出ベルセット]→[リード]をクリック

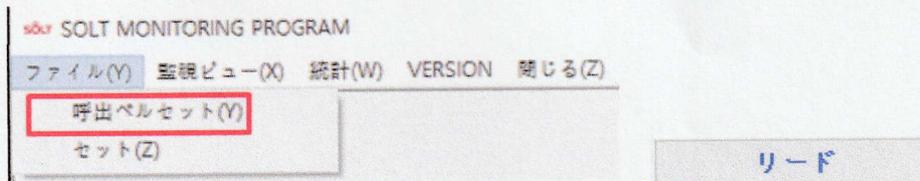


\*\*\*呼出ベル設定は呼出ボタンのみ設定(キーコード値が1、3、5、7、9、11のボタン)

2. 次の順序で呼出ベルを設定する。

- 1) 設定したい呼出ボタンのIndexをクリックすると選択される。例えば、000を選択

追加	変更	削除	キャンセル
INDEX	呼出ベルID	キーコード	
All			
000	3C8E9B	1	
001	3C8E9B	2	
002	94615E	1	

- 2)[変更]をクリックすると、PCディスプレイ(1列目、2列目)と色の設定窓が活性化される。



- 3) PCディスプレイ(1列目)欄に希望するAreaを入力する。(例示: AREA 1)

PCディスプレイ	PCディスプレイ	アイコン名
AREA 1		


PCディスプレイ(2列目)欄に希望する呼出番号(5桁まで)を入力する。(例示: 100-1)

PCディスプレイ	PCディスプレイ	アイコン名
AREA 1	100-1	

色はチェック(V)をクリックし、希望する色を選択する。



- 4) 呼出番号の色の選択が終わると[保存]をクリックする。




3. 上記の方法で残りのすべての呼出ボタンを設定する。

## [呼出ベル設定時の参考事項]

すべての呼出ボタンの呼出番号の色が同じである場合、一度に色を選択する方法

1) 呼出ベルセット画面でキーコードが1のボタンの1をクリック=>キーコード1のボタンがすべて表示される。



2) [Color Setup]の左横のチェックアイコンをクリックして希望する色を選択



3) [Color Setup]をクリック



エクセルを利用してAreaと呼出番号を簡単に編集する方法

1) ベルを読み込んだ後、[ベルエクスポート]をクリックする。



2) エクセル画面が表示されたら、呼出ボタン(キーコードが1、3、5、7、9)について、次を編集する。

Pc display(Location No.)列、Pc display(Code No.)列

ip	Key Code	Receive	Section	Receiver display	Pc display(Location No.)	Pc display(Code No.)	Icon name
	1	O		1	AREA 1	100-1	clRed
	2	O		2	2		clred
	1	O		3	AREA 2	200-1	clBlue
	15	O		4	4		clred
	1	O		5	AREA 3	300-1	clYellow
	15	O		6	6		clred

3) 編集が終わったら、ファイルを特定場所に保存する。


4) プログラム画面で[ベルインポート]をクリックして特定場所に保存されたファイルを読み込む。




## [その他の参考事項]

### Displayプログラム名の変更(Default名:SOLT MONITORING PROGRAM)

1) 初期画面で[セット]をクリックする。




2) SOLT MONITORING PROGRAMを希望する名前に変更(日本語可)し、[OK]をクリックする。


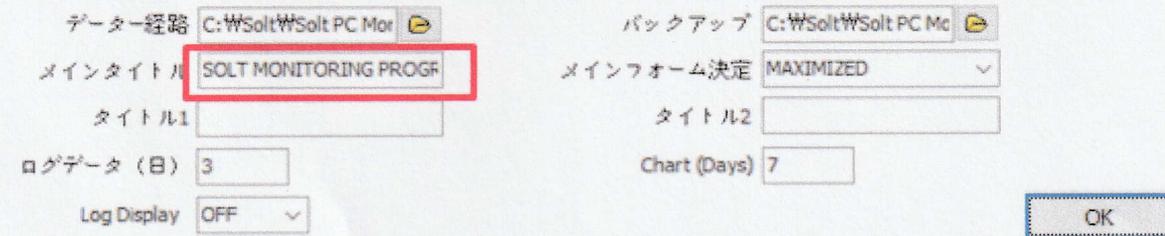


### Display画面にLog Data窓表示(Default設定-Off)

1) 初期画面で[セット]をクリックする。



2) Log Displayの[ON]を選択し、[OK]をクリックする。

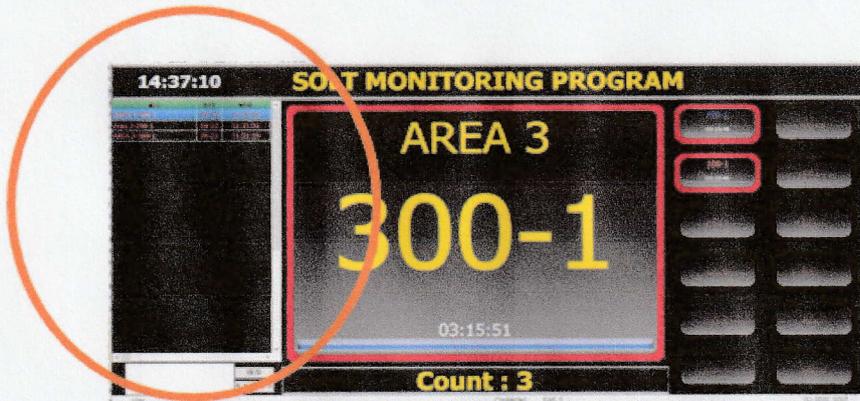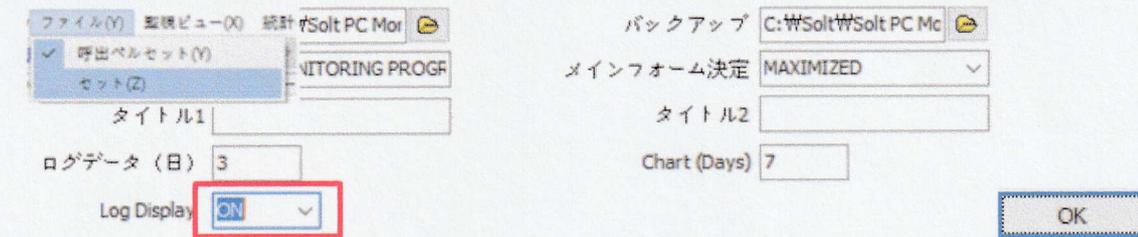

(Display with log data window)

## [動作時の参考事項]

現在の呼出番号保存数量は制限なく、無限大である。

ディスプレイ枠の色:最初の呼出-赤点滅、再呼出-青点滅、キャンセル-緑点滅